



배연창의 유효면적 산정기준(제14조제1항제2호관련)

1. 미서기창 : $H \times \ell$

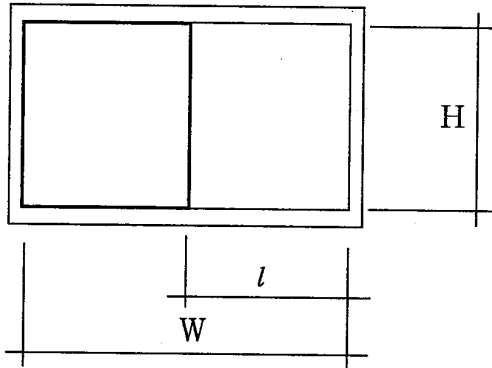


ℓ : 미서기 창 의 유효폭
 H : 창 의 유효 높이
 W : 창문의 폭

2. Pivot 종축창 : $H \times \ell' / 2 \times 2$

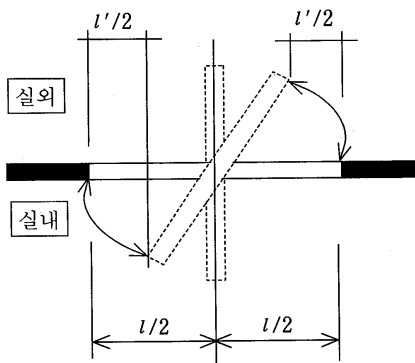


H : 창 의 유효 높이
 ℓ : 90° 회전시 창호와 직각 방향으로 개방된 수평거리
 ℓ' : 90° 미만 0° 초과시 창호와 직각방향으로 개방된 수평거리

3. Pivot 횡축창: $(W \times \ell_1) + (W \times \ell_2)$

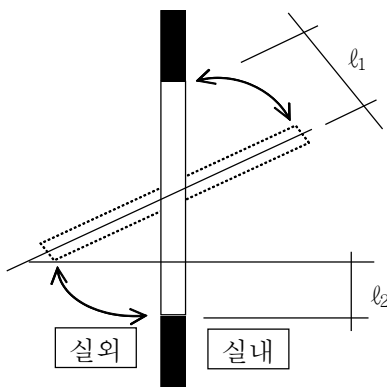

W : 창 의 폭
 ℓ_1 : 실내측으로 열린 상부창호의 길이방향으로 평행하게 개방된 수평거리
 ℓ_2 : 실외측으로 열린 하부창호로서 창틀과 평행하게 개방된 수평투영거리

4. 들창 : $W \times L_2$

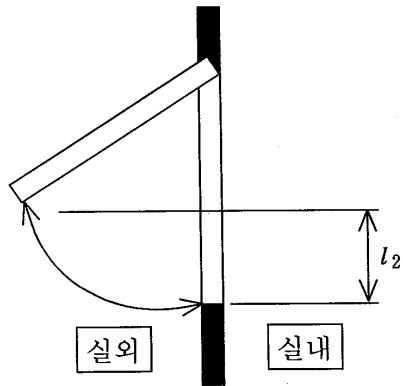


W : 창 의 폭

l_2 : 창틀과 평행하게 개방된 순수수평투명면적

5. 미들창 : 창이 실외측으로 열리는 경우: $W \times \ell$

창이 실내측으로 열리는 경우: $W \times \ell_1$

(단, 창이 천장(반자)에 근접하는 경우: $W \times \ell_2$)

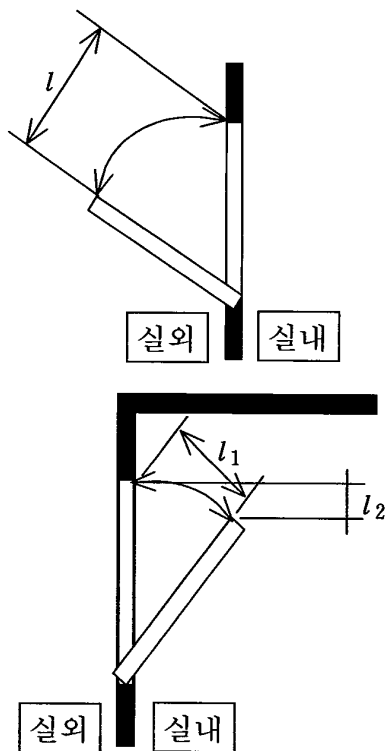

W : 창 의 폭

ℓ : 실외측으로 열린 상부창호의 길이방향으로 평행하게 개방된 순거리

ℓ_1 : 실내측으로 열린 상호창호의 길이방향으로 개방된 순거리

ℓ_2 : 창틀과 평행하게 개방된 순수수평투영면적

* 창이 천장(또는 반자)에 근접된 경우
창의 상단에서 천장면까지의 거리 $\leq \ell_1$