

보호장비의 종류별 규격 (제43조의2제2항 관련)


1. 수갑

가. 양손수갑




재질	잠금장치	연결고리	수갑을 채운 상태의 규격	최소사용 손목 크기
· 스테인리스스틸 · 두랄루민 · 탄소강	툽날 또는 물림홈 형태	길이 2.5cm의 고리규격 또는 경첩	· 최대: 20cm 이상 · 최소: 16cm 이상	지름: 5cm

나. 한손수갑

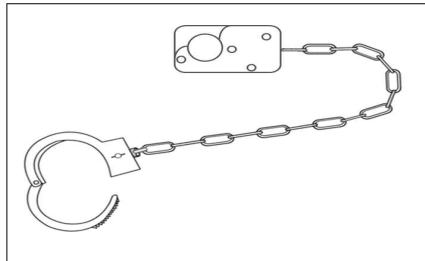

재질	형태	연결고리	최소사용 손목 크기	구성
· 스테인리스스틸 · 두랄루민 · 탄소강	툽날 또는 물림홈 형태	길이 80cm 미만의 고리규격	지름: 5cm	· 수갑 1쪽 · 연결고리 · 잠금장치


2. 보호대

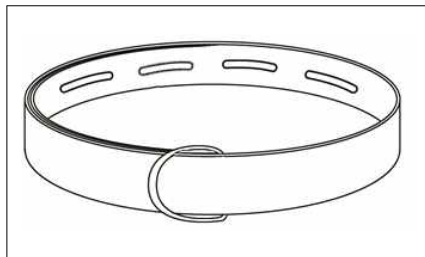

재질	형태	규격	구성
· 벨트: 폴리프로필렌 · 링: 스테인리스스틸	벨크로접착 띠	140cm×5cm	· 벨크로접착 띠가 부착된 중앙 분리형 벨트 · D형 고리


3. 포승

가. 상체용 벨트형포승

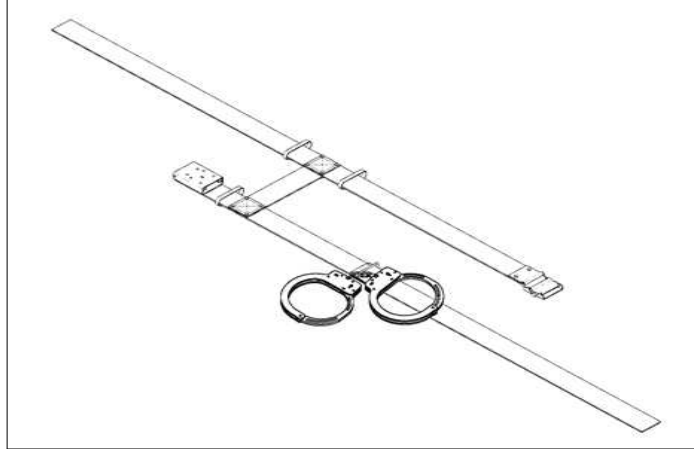


재질	형태	규격	구성
· 벨트: 나일론 · 상부벨트 잠금장치: 비금속 · 하부벨트 잠금장치: 스테인리스 스틸	양쪽팔과 허리를 고정할 수 있는 타원형 벨트형태 (상·하부 결합)	· 길이: 각 160cm · 폭: 각 4.5cm · 두께: 각 1.8mm	· 벨트: 상·하부 각 1개 · 상부 잠금장치(비금속): 1개 · 하부 잠금장치(금속): 1개 · 양손수갑: 1개

나. 하체용 벨트형포승

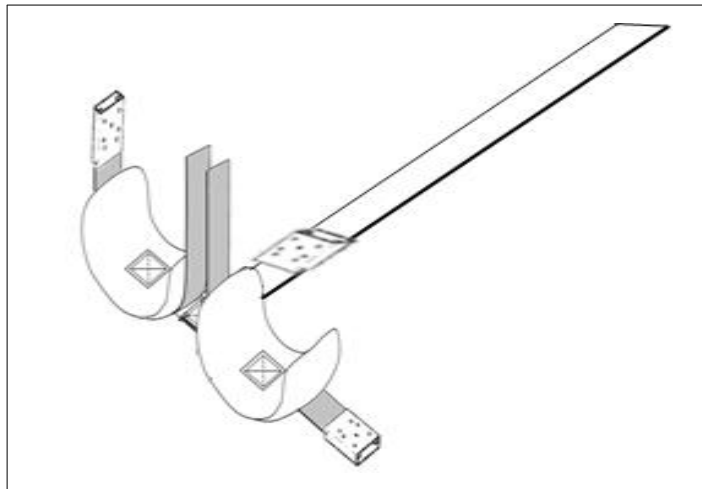


재질	형태	규격	구성
· 연결벨트: 나일론 · 완충재: 폴리에스터 · 잠금장치: 비금속	하체를 고정하여 보호대, 상체용 벨트형포승 또는 조끼형포승과 결합할 수 있는 벨트 형태	[연결벨트] · 길이: 150~300cm · 폭: 4.5cm · 두께: 1.8mm [완충재] · 길이: 각 60~100cm · 폭: 각 15cm · 두께: 각 3mm	· 연결벨트: 1개 · 완충재: 좌·우 각 1개 · 잠금장치: 3개

다. 조끼형포승

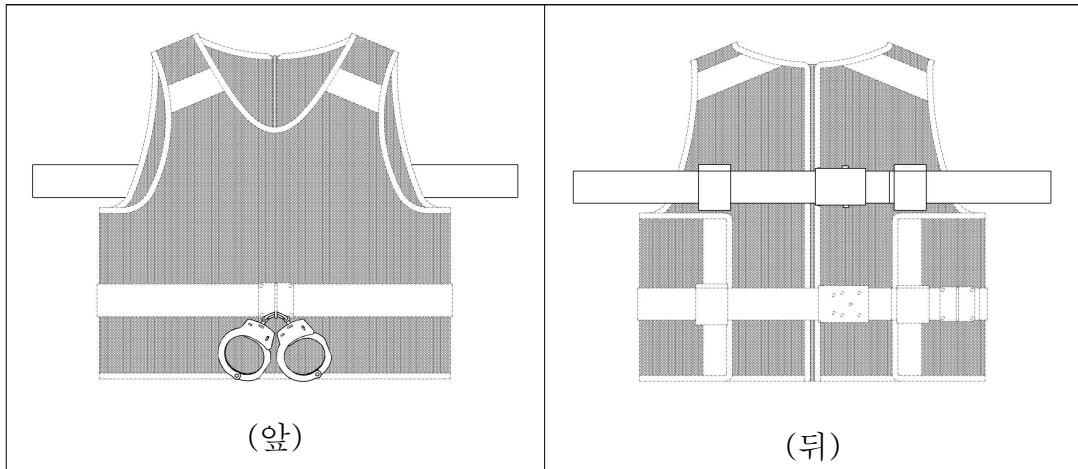

재질	형태	규격	구성
· 조끼: 폴리에스터(메시) · 허리벨트: 나일론 · 팔벨트: 나일론 · 등 잠금장치: 스테인리스 스틸 · 허리 잠금장치: 스테인리스 스틸	팔을 앞으로 집어넣고 입힌 후 뒤쪽 지퍼를 잠그는 조끼형	· 높이: 550~610mm · 너비: 740~840mm	· 허리벨트: 1개 · 팔 벨트: 1개 · 허리 잠금장치: 1개 · 팔 잠금장치: 1개 · 조끼: 1개 · 양손수갑: 1개

4. 머리보호장비

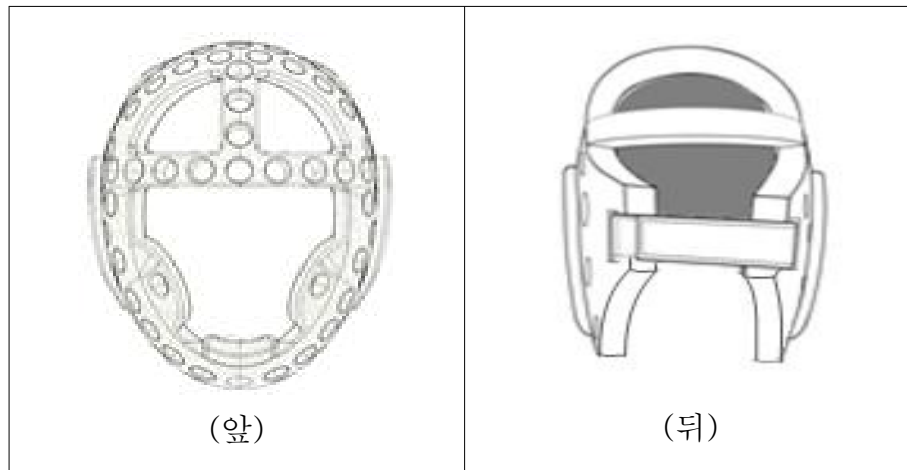

재질	형태	규격	구성
· 폴리우레탄 · 엘라스토머	헬멧	· 머리둘레: 55~65cm · 두께: 1.5cm	· 후두부 중앙 고정장치(조임밴드 1개) · 지름 3cm 미만의 환기구멍